


ORWAK COMPACT 3075

ORWAK COMPACT 3075 er perfekt til virksomheder med små mængder emballageaffald. Ballepresseren kommer med et lille fodaftryk, men producerer alligevel imponerende baller med en vægt på op til 70 kg og optimal størrelse til at placere to baller på en europalle.



LILLE
PLADSKRAV




70 KG
BALLEVÆGT
PAP



I overensstemmelse med
EN 16500
sikkerhedskravstandard
for ballepressere
ORWAK

ORWAKS FORDELE

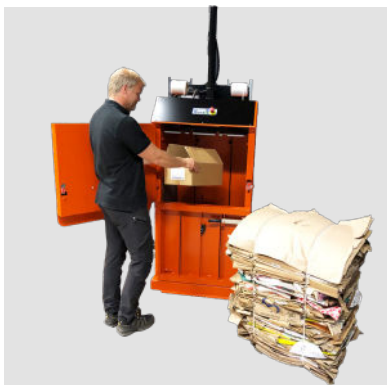

ORWAKS FORDELE

Mindre tidsforbrug til affaldshåndtering, mere tid til kerneaktiviteterne.

MERE PLADS & ORDEN

Vores ballepresser minimerer hurtigt den plads, affaldet optager, og holder gange og passager frie og ryddelige.

LAVERE OMKOSTNINGER, MERE VÆRDI

Mere komprimering = færre ture til affaldsdepotet. Mindre transport resulterer i lavere transportomkostninger og reduceret CO₂-udledning. Kildesortering giver en højere kvalitet af affaldsmateriale til genanvendelse.

HVORFOR ORWAK COMPACT?

- Stærk komprimering på stedet! Kræver lidt plads, men giver alligevel en effektiv reduktion af volumen
- Easy-to-handle letvægts baller
- Det bedste valg for små til mellemstore mængder af pap og plast

ORWAK
PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3075

Kompakt og fleksibel ballepresser –
passer lige der hvor du har brug for den

IDEALE LOGISTISKE DIMENSIONER

Den lave højde i kombination med det lille
pladskrav gør 3075 egnet til placering, der hvor
du har brug for den!

AUTOSTART BETYDER EFFEKTIV KOMPRIMERING

Autostart-funktionen betyder, at
ballepresseren starter komprimering af
materialet, så snart døren lukker.

BALLEVOGN MEDFØLGER

3075 leveres altid med en ballevoan til nem
ballepresning og transport af ballen.



Materiale vælger for
pap og plast

Indikator for
fuld balle

Serviceindikator



Justérbar ballestørrelse

- Brugervenligt panel
- Autostart
- Justérbar ballehøjde i tre forskellige størrelser.
- Ballevoan medfølger

ORWAK COMPACT 3075 ER OPTIMERET TIL:

PAPIR

- Pap
- Strimlet papir

PLASTFOLIE

- Krympefilm
- Plastiksække

ANDET METAL

- Stålbånd

ANDET PLASTIK

- Plastbånd

EN STØJSVAG MASKINE BIDRAGER TIL EN FORBEDRING AF ARBEJDSMILJØET

Som følge af en støjsvag hydrauliktype er støjni-
veuet lavt, hvilket bidrager til at forbedre arbejds-
miljøet for de ansatte og er en vigtig funktion, hvis
ballepresseren er opstillet tæt på kunderne.

ORWAK CONNECT COMMUNICATION


COMPACT pressere er klar til at kommunikere, når
du vælger tilbehøret "Orwak Connect". Det er en
modembaseret kommunikationstjeneste, der gør
det muligt for presseren at sende opdateringer og
advarsler til personalet samt vigtig information og
balestatistik til webportalen.

I overensstemmelse med EN 16500:2014
sikkerhedsstandard

MÅL & SPECIFIKATIONER

MÅL				
A	B	C	D	E
2350 mm*	920 mm	717 mm	1460 mm	794 mm

*Transporthøjde 1980 mm på forespørgsel

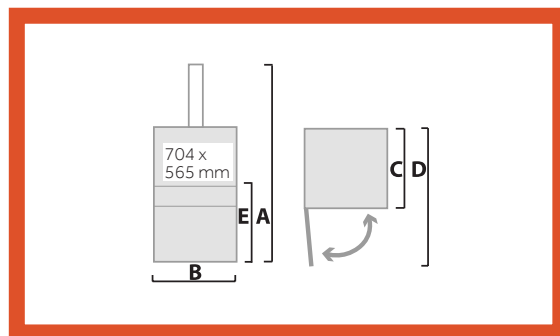

TEKNISKE DATA								
IFYLDNINGS- ÅBNING	CYKLUS- TID	PRESSEKRAFT	BALLESTØRRELSE	BALLEVÆGT	MASKINENS VÆGT	STØJNIVEAU	BESKYTTELSES- KLASSE	DRIFTS- SPÆNDING
Bredde: 704 mm Højde: 565 mm	40 sek	HP: 4 ton, 40 kN LP: 3 ton, 30 kN	Bredde: 700 mm Dybde: 500 mm Højde: 700 mm	Pap: Op til 70 kg Plast: Op til 70 kg	277 kg	62.3 db (A)	IP 55	Enkelt fase 230 V 50 Hz, 10 A

Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel. Balle vægte er afhængige af materialetype. Balle vægte er afhængige af materialetype.



RUBÆK & CO. A/S

Knud Bro Allé 8
DK - 3660 Stenløse
DENMARK
Tlf.: +45 47 17 28 00
info@rubæk.dk

RUBAEK.DK

