

ORWAK COMPACT 3120

Ballepresse 3120 tilbyder stærk sammenpresning på stedet: kompakt maskindesign, men alligevel imponerende volumenreduktion og en ballevægt på op til 100 kg. Læsseporten er ekstra bred, 1000 mm! For store placeringsmuligheder er 3120 en enkeltfaseenhed.



**ESTRABRED
INDFØRINGS-
ÅBNING**



**BALLEVÆGT
PAP**



I overensstemmelse med
EN 16500
sikkerhedskravstandard
for ballepressere
ORWAK

ORWAKS FORDELE



ORWAKS FORDELE

Mindre tidsforbrug til affaldshåndtering, mere tid til kerneaktiviteterne.

MERE PLADS & ORDEN

Vores ballepresser minimerer hurtigt den plads, affaldet optager, og holder gange og passager frie og ryddelige.

LAVERE OMKOSTNINGER, MERE VÆRDI

Mere komprimering = færre ture til affaldsdepotet. Mindre transport resulterer i lavere transportomkostninger og reduceret CO₂-udledning. Kildesortering giver en højere kvalitet af affaldsmateriale til genanvendelse.

HVORFOR ORWAK COMPACT?

- Stærk komprimering på stedet! Kræver lidt plads, men giver alligevel en effektiv reduktion af volumen
- Easy-to-handle letvægts baller
- Det bedste valg for små til mellemstore mængder af pap og plast

ORWAK
PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3120

Kompakt og fleksibel ballepresser

SMART DESIGN

Smart, kompakt maskindesign for let transport og installation. Stor tilførsel for hurtig og bekvem læsning.

AUTOSTART BETYDER EFFEKTIV KOMPRIMERING

Autostart-funktionen betyder, at ballepresseren starter komprimering af materialet, så snart døren lukker.

BALLEUDKASTNING

Ballerne vejer op til 100 kg og fjernes let takket være en halvautomatisk balleudkastningsfunktion

Materievælger for pap og plast

Indikator for fuld balle

Serviceindikator



Justérbar ballestørrelse

- Brugervenligt panel
- Justérbar ballehøjde i tre forskellige størrelser.
- Maskindæksel lavet af genbrugsplast
- Nyt moderne design



ORWAK COMPACT 3120 ER OPTIMERET TIL:

PAPIR

- Pap
- Strimlet papir

PLASTFOLIE

- Krympefilm
- Plastiksække

ANDET METAL

- Stålbånd

ANDET PLASTIK

- Plastbånd

EN STØJSVAG MASKINE BIDRAGER TIL EN FORBEDRING AF ARBEJDSMILJØET

Som følge af en støjsvag hydrauliktype er støjni-veuet lavt, hvilket bidrager til at forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte og er en vigtig funktion, hvis ballepresseren er opstillet tæt på kunderne.


ORWAK CONNECT COMMUNICATION

COMPACT pressere er klar til at kommunikere, når du vælger tilbehøret "Orwak Connect". Det er en modembaseret kommunikationstjeneste, der gør det muligt for presseren at sende opdateringer og advarsler til personalet samt vigtig information og balestatistik til webportalen.

I overensstemmelse med EN 16500:2014 sikkerhedsstandard

MÅL & SPECIFIKATIONER

MÅL				
A	B	C	D	TRANSPORT-HØJD
2342 mm	1184 mm	900 mm	2035 mm	2342 mm (1900 mm på bestilling)

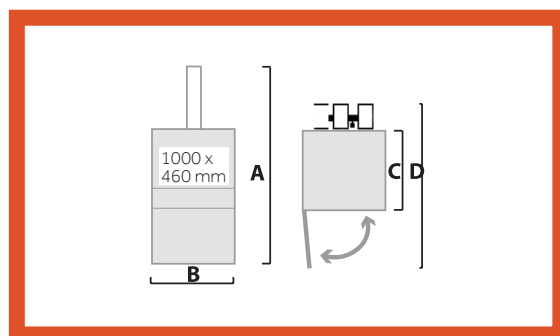

TEKNISKE DATA								
IFYLDNINGS-ÅBNING	CYKLUS-TID	PRESSEKRAFT	BALLESTØRRELSE	BALLEVÆGT	MASKIN-ENS VÆGT	STØJNIVEAU	BESKYTTELSES-KLASSE	DRIFTS-SPÆNDING
Bredde: 1000 mm Højde: 460 mm	33 sek	HP: 6 ton, 60 kN LP: 4 ton, 40 kN	Bredde: 1000 mm Dybde: 700 mm Højde: 800 mm	Pap Op til 100 kg Plast: Op til 130 kg	580 kg	62.3 db (A)	IP 55	Enkelt fase 230 V 50 Hz, 10 A

Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel. Balle vægte er afhængige af materialetype. Balle vægte er afhængige af materialetype.



RUBÆK & CO. A/S

Knud Bro Allé 8
DK - 3660 Stenløse
DENMARK
Tlf.: +45 47 17 28 00
info@rubæk.dk

RUBAEK.DK

