


ORWAK 3250

ORWAK 3250 er det rigtige valg, når du ønsker en ballepresser, der producerer storballer, op til 250 kg, men alligevel giver enkelhed og er nem at installere i forskellige miljøer takket være 230 V enfaset drift. ORWAK 3250 giver dig værdi for pengene. Store baller, store besparelser!




ENFASET
DRIFT



BALLEVÆGT
PAP



ORWAKS FORDELE

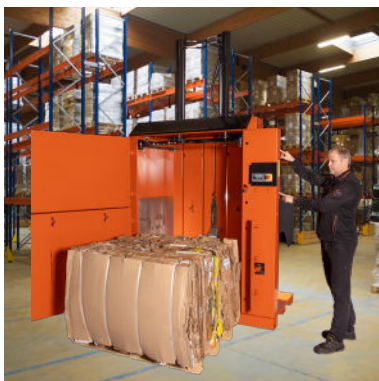

ORWAKS FORDELE

Mindre tidsforbrug til affaldshåndtering, mere tid til kerneaktiviteterne.

MERE PLADS & ORDEN

Vores ballepresser minimerer hurtigt den plads, affaldet optager, og holder gange og passager frie og ryddelige.

LAVERE OMKOSTNINGER, MERE VÆRDI

Mere komprimering = færre ture til affaldsdepotet. Mindre transport resulterer i lavere transportomkostninger og reduceret CO₂-udledning. Kildesortering giver en højere kvalitet af affaldsmateriale til genanvendelse.

HVORFOR ORWAK 3250?

- Imponerende baller i størrelse og vægt
- Enkeltfaset enhed, let at placere i forskellige miljøer
- Det bedste valg for mellemstore mængder af pap og plast

 **ORWAK**
PART OF SULO GROUP

ORWAK 3250

Enfaset ballepresser, der producerer 250 kg baller

SMART DESIGN, STÆRK KOMPAKTION

Smart maskindesign for let transport og installation. Takket være to kraftige cylindre tilbyder ballepresseren effektiv komprimering.

AUTOSTART BETYDER EFFEKTIV KOMPRIERING

Autostart-funktionen betyder, at ballepresseren starter komprimering af materialet, så snart døren lukker.

BALLEUDKASTNING

Ballerne vejer op til 250 kg og fjernes let takket være en halvautomatisk balleudkastningsfunktion

Materiale vælger for pap og plast

Indikator for fuld balle

Serviceindikator



Justérbar ballestørrelse

- Brugervenligt panel
- Autostart
- Justérbar ballehøjde i tre forskellige størrelser.



ORWAK 3250 ER OPTIMERET TIL:

PAPIR

- Pap
- Strimlet papir

PLASTFOLIE

- Krympefilm
- Plastiksække

EN STØJSVAG MASKINE BIDRAGER TIL EN FORBEDRING AF ARBEJDSMILJØET

Som følge af en støjsvag hydrauliktype er støjni-veuet lavt, hvilket bidrager til at forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte og er en vigtig funktion, hvis ballepresseren er opstillet tæt på kunderne.


ORWAK CONNECT COMMUNICATION

3250 er klar til at kommunikere, når du vælger tilbehøret "Orwak Connect". Det er en modembaseret kommunikationstjeneste, der gør det muligt for presseren at sende opdateringer og advarler til personalet samt vigtig information og balestatistik til webportalen.

I overensstemmelse med EN 16500:2014 sikkerhedsstandard

MÅL & SPECIFIKATIONER

MÅL				
A	B	C	D	TRANSPORT-HØJD
2970 mm	1732 mm	1036 mm	2270 mm	2170 mm

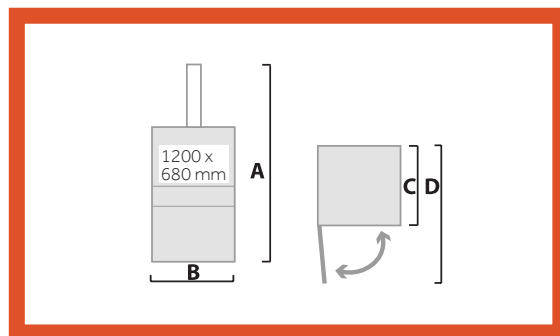

TEKNISKE DATA								
IFYLDNINGS-ÅBNING	CYKLUS-TID	PRESSEKRAFT	BALLESTØRRELSE	BALLEVÆGT	MASKIN-ENS VÆGT	STØJNIVEAU	BESKYTTELSESKLASSE	DRIFTS-SPÆNDING
Bredde: 1200 mm Højde: 680 mm	46 sek	HP: 15 ton, 150 kN LP: 10 ton, 100 kN	Bredde: 1200 mm Dybde: 800 mm Højde: 1000 mm	Pap Op til 250 kg Plast: Op til 290 kg	1050 kg	<70 db (A)	IP 55	Enkelt fase 230 V 50 Hz, 10 A

Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel. Balle vægte er afhængige af materialetype. Balle vægte er afhængige af materialetype.



RUBÆK & CO. A/S

Knud Bro Allé 8
DK - 3660 Stenløse
DENMARK
Tlf.: +45 47 17 28 00
info@rubæk.dk

RUBÆK.DK

