


ORWAK COMPACT 3150

Ballepresse 3150 tilbyder stærk sammenpresning på stedet: kompakt maskindesign, men alligevel imponerende volumenreduktion og en ballevægt på op til 150 kg. Ballestørrelsen er optimeret til en europalle. For store placeringsmuligheder er 3150 en enkeltfaseenhed.




LILLE
PLADSKRAV



BALLEVÆGT
PAP



ORWAKS FORDELE

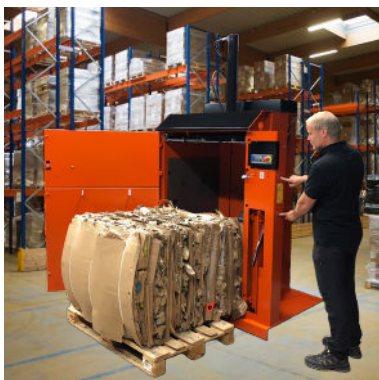

ORWAKS FORDELE

Mindre tidsforbrug til affaldshåndtering, mere tid til kerneaktiviteterne.

MERE PLADS & ORDEN

Vores ballepresser minimerer hurtigt den plads, affaldet optager, og holder gange og passager frie og ryddelige.

LAVERE OMKOSTNINGER, MERE VÆRDI

Mere komprimering = færre ture til affaldsdepotet. Mindre transport resulterer i lavere transportomkostninger og reduceret CO₂-udledning. Kildesortering giver en højere kvalitet af affaldsmateriale til genanvendelse.

HVORFOR ORWAK COMPACT?

- Stærk komprimering på stedet! Kræver lidt plads, men giver alligevel en effektiv reduktion af volumen
- Easy-to-handle letvægts baller
- Det bedste valg for små til mellemstore mængder af pap og plast

 **ORWAK**
PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3150

Enfaset ballepresser, der producerer op til 150 kg baller

SMART DESIGN

Smart, kompakt maskindesign for let transport og installation. Ballerne passer perfekt på en europalle for optimeret logistik.

AUTOSTART BETYDER EFFEKTIV KOMPRIMERING

Autostart-funktionen betyder, at ballepresseren starter komprimering af materialet, så snart døren lukker.

BALLEUDKASTNING

Ballerne vejer op til 150 kg og fjernes let takket være en halvautomatisk balleudkastningsfunktion

Materiale vælger for pap og plast

Indikator for fuld balle

Serviceindikator



Justérbar ballestørrelse

- Brugervenligt panel
- Autostart
- Justérbar ballehøjde i tre forskellige størrelser.



ORWAK COMPACT 3150 ER OPTIMERET TIL:

PAPIR

- Pap
- Strimlet papir

PLASTFOLIE

- Krympefilm
- Plastiksække

ANDET METAL

- Stålbånd

ANDET PLASTIK

- Plastbånd

EN STØJSVAG MASKINE BIDRAGER TIL EN FORBEDRING AF ARBEJDSMILJØET

Som følge af en støjsvag hydrauliktype er støjni-veauet lavt, hvilket bidrager til at forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte og er en vigtig funktion, hvis ballepresseren er opstillet tæt på kunderne.


ORWAK CONNECT COMMUNICATION

COMPACT pressere er klar til at kommunikere, når du vælger tilbehøret "Orwak Connect". Det er en modembaseret kommunikationstjeneste, der gør det muligt for presseren at sende opdateringer og advarsler til personalet samt vigtig information og balestatistik til webportalen.

I overensstemmelse med EN 16500:2014 sikkerhedsstandard

MÅL & SPECIFIKATIONER

MÅL				
A	B	C	D	TRANSPORT-HØJD
2546 mm	1366 mm	1001 mm	2013 mm	2018 mm

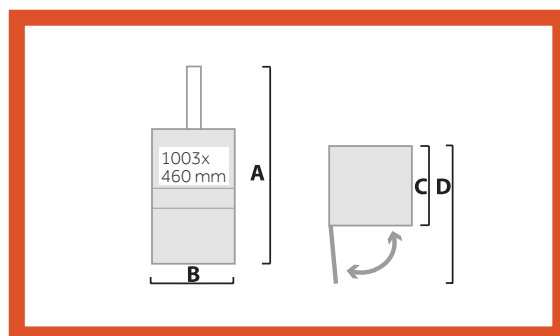

TEKNISKE DATA								
IFYLDNINGS-ÅBNING	CYKLUS-TID	PRESSEKRAFT	BALLESTØRRELSE	BALLEVÆGT	MASKIN-ENS VÆGT	STØJNIVEAU	BESKYTTELSES-KLASSE	DRIFTS-SPÆNDING
Bredde: 1003 mm Højde: 460 mm	40 sek	HP: 8 ton, 80 kN LP: 5 ton, 50 kN	Bredde: 1000 mm Dybde: 800 mm Højde: 1000 mm	Pap Op til 150 kg Plast: Op til 190 kg	720 kg	62.3 db (A)	IP 55	Enkelt fase 230 V 50 Hz, 10 A

Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel. Balle vægte er afhængige af materialetype. Balle vægte er afhængige af materialetype.

Joca-Rubæk
PART OF **SULO** GROUP

Knud Bro Allé 8
DK - 3660 Stenløse
DENMARK
Tlf.: +45 47 17 28 00
info@rubæk.dk

ORWAK
PART OF **SULO** GROUP